


9. CR


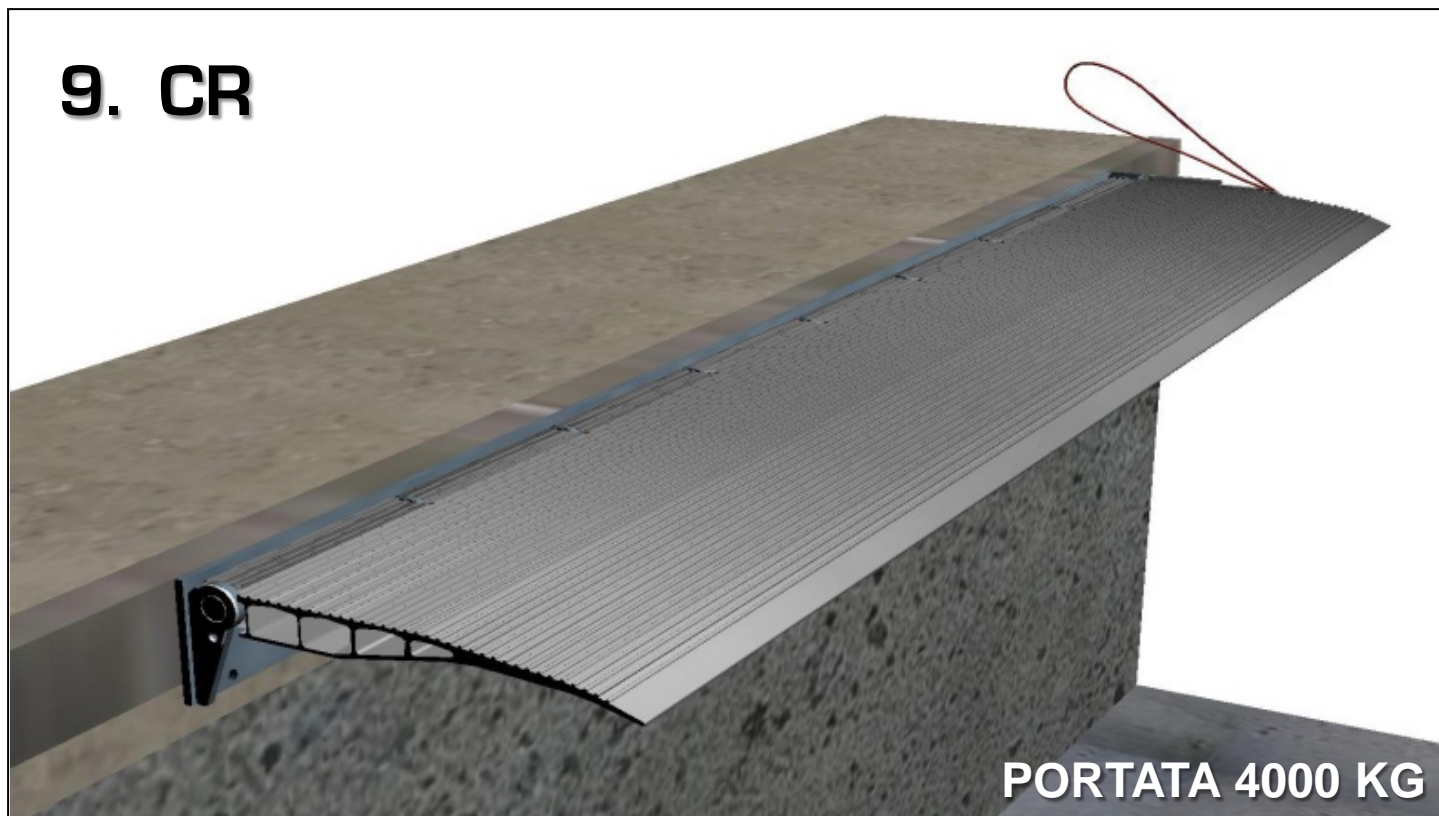


PORTATA 4000 KG

Caratteristiche:

- Pianale in alluminio estruso 6060 con portata 4000kg
- Zigrinatura millerighe superficiale antiscivolo
- Sistema di posizionamento tramite rotazione su cerniera con piastra saldabile a bordo banchina.
- Movimentazione tramite cordino flessibile
- Blocco di sicurezza anticaduta meccanico

OPTIONAL: piastra a L in alluminio per installazione senza saldature, con solo tassellaggio.

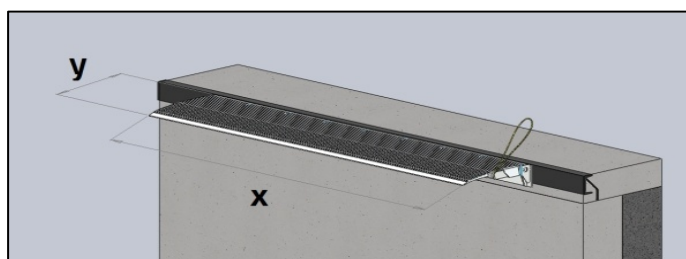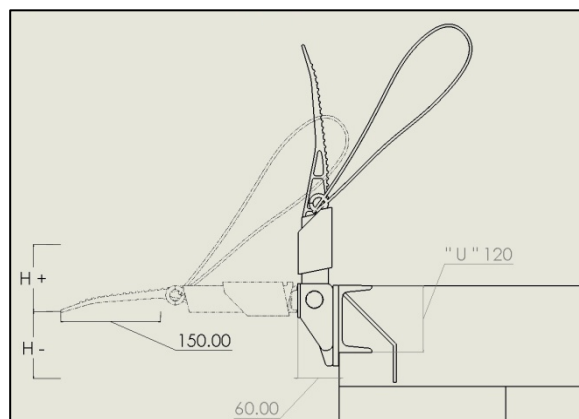

*Le pedane con larghezza pianale 1100 mm sono state progettate per lavorare **ESCLUSIVAMENTE** in coppia, in rispetto dei limiti imposti dalla norma UNI EN 1398.

H+/-
 Massimo dislivello positivo/negativo concesso UNI EN 1398 che indica una percentuale del **12,5%** per i carrelli elevatori a forche.

CODICE	X	Y	PESO	H+ / H-
	(mm)	(mm)	(Kg)	
CR40	1100*	400	15	50/50
CR80	1100*	800	30	100/100
CR40A	1650	400	20	50/50
CR60A	1650	600	25	75/75
CR80A	1650	800	35	100/100
CR40B	2000	400	25	50/50
CR60B	2000	600	30	75/75